


Инструкция по быстрому запуску ДемоКита GeoS-5M

Описание

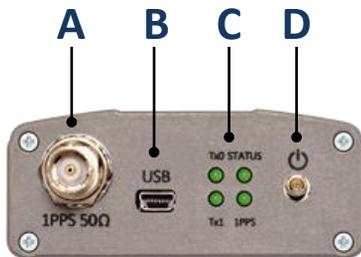


A. Выход 1PPS 50 Ω

B. USB порт

C. Светодиодные индикаторы

D. Тумблер питания

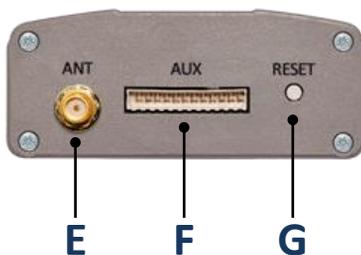

E. Антенный разъем

F. 12-контактный разъем

G. Кнопка сброса

Настройка

1. Загрузите и установите ПО GeoSDemo[®] v5.x (и документацию) по ссылке <http://geostar-navi.com/en/software/>
2. Подключите ГНСС антенну к блоку ДемоКита (E) и расположите антенну под открытым небом.
3. Подключите USB порт (B) к ПК (USB драйвер будет установлен автоматически вместе с ПО GeoSDemo[®]).
4. Включите блок ДемоКита (D).
5. Запустите ПО GeoSDemo[®] на ПК, задайте номера COM портов вручную или воспользуйтесь функцией автоматического определения портов.
6. Светодиоды (C) отобразят статус ГНСС модуля и передачи данных в ПК.